



RIVAL S

Solární LED Osvětlení

CE IP65 

ÚVOD

01 PRVNÍ ČÁST
VÝHODY PRODUKTU

02 DRUHÁ ČÁST
SPECIFIKACE

03 TŘETÍ ČÁST
OPTICKÉ VLASTNOSTI

04 ČTVRTÁ ČÁST
ROZMĚRY

05 PÁTÁ ČÁST
DETAIL PRODUKTU

06 ŠESTÁ ČÁST
DOPLŇUJÍCÍ DETAILS

07 SEDMÁ ČÁST
CENÍK



INTEGROVANÉ LED ČIPY LG 3030

Maximální jas až 150 lm/W,
o 30 % jasnější než u podobných
produktů.

ODOLNÉ TLAKOVÉ POUZDRO

Vysoká mechanická pevnost odolné
vůči nepříznivému počasí, silnému
nárazovému větru, bouřkám nebo
kroupům.






NASTAVITELNÝ ÚHEL

Horizontální či vertikální nastavení
kloubu LED lampy.



ODENDATELNÝ KRYT BATERIE

Jenoduchá údržba a snadná výměna
baterie.



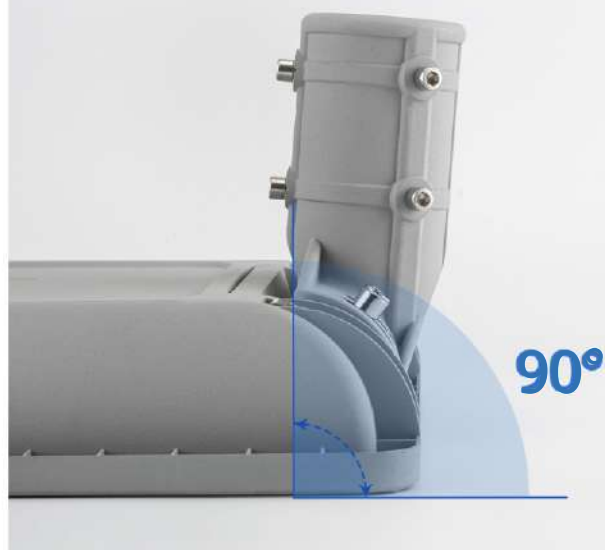


TYPY PŘEVEDENÍ LED SVĚTEL





Dvě různé zpracování průhledného krytu LED osvětlení.







| MODEL | RIVAL S | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|
| Výkon | 60W | 80W | 100W |
| LED | 200/144pcs | 300/216pcs | 400/288pcs |
| Světelný Tok | 150lm/w | | |
| LiFePO4 Baterie | 128WH | 160WH | 192WH |
| Solární Mono Panel | 30W | 40W | 50W |
| Doba Solárního Nabíjení | 5-6 hodin během jasného slunného počasí | | |
| Doba svícení během deštivého počasí | 5 dní | | |
| Svítilicí mód | 3hrs 100% +2hrs 70% +5hrs 50% +2hrs 25% Mód může být naprogramován dle individuálních požadavků | | |
| Materiál | Slitina hliníku + PMMA | | |
| IP Třída | IP 65 | | |
| Pracovní Teplota | 0°C to 50°C | | |

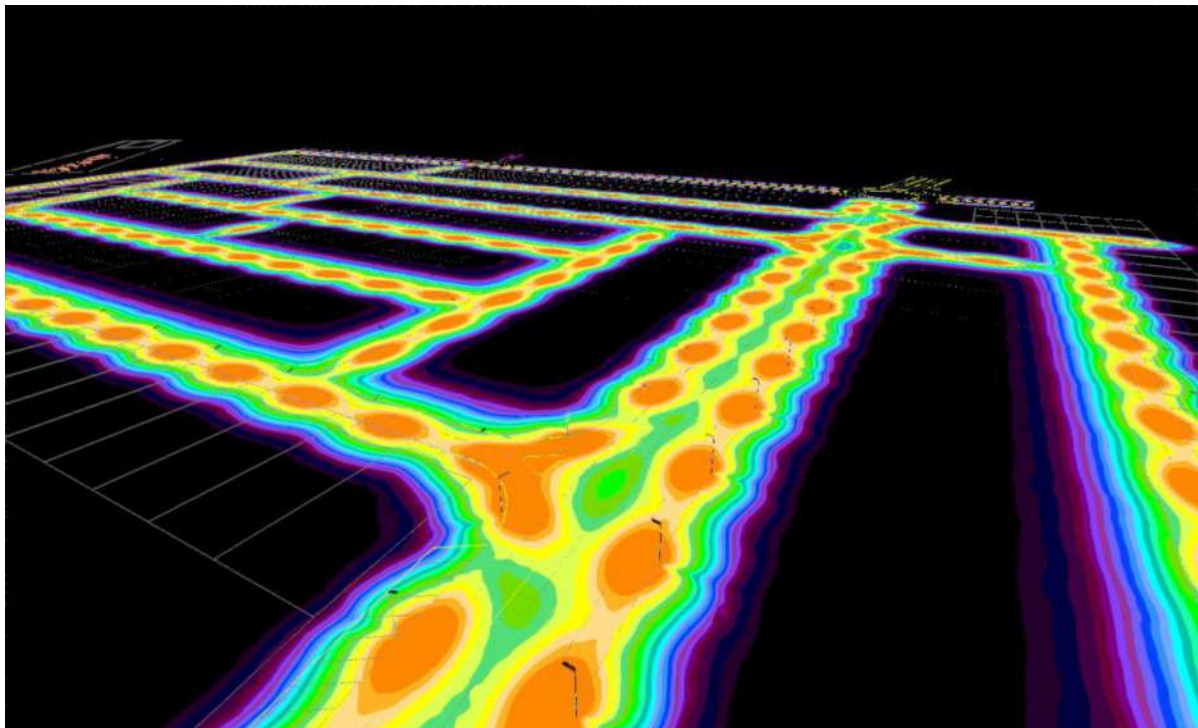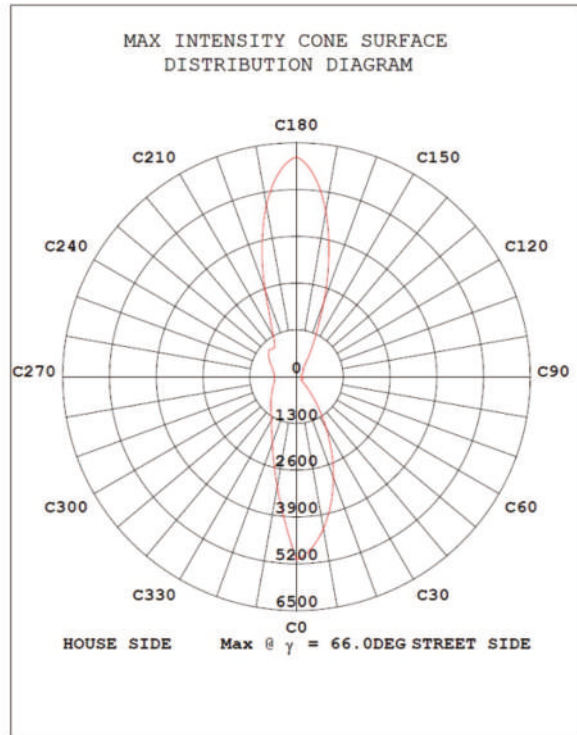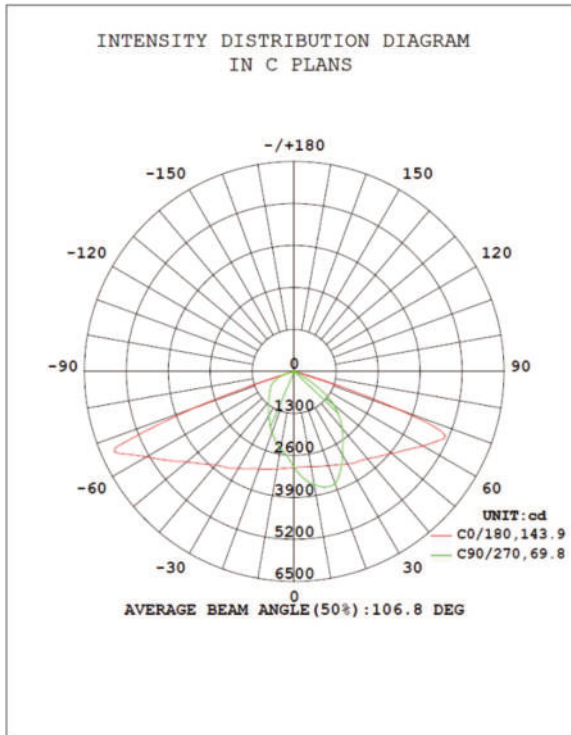





RIVAL S60

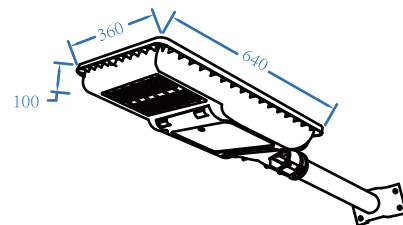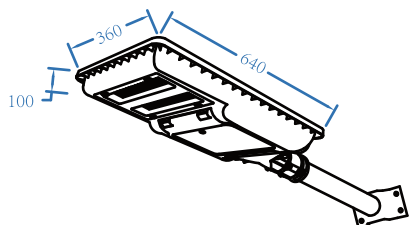

RIVAL S80

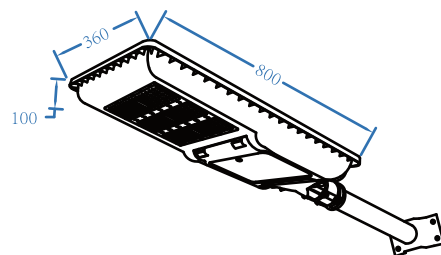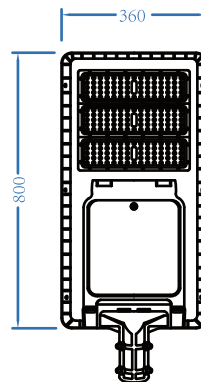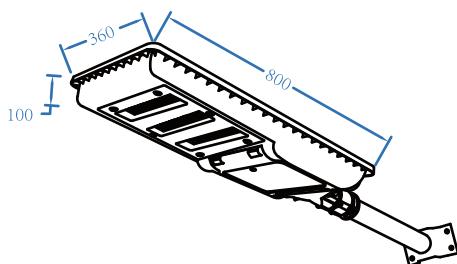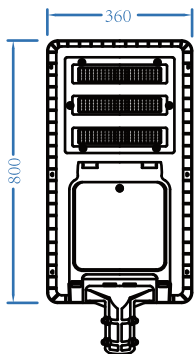


RIVAL S100

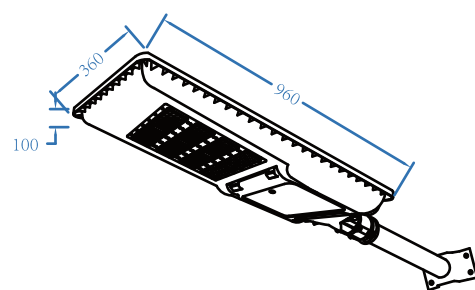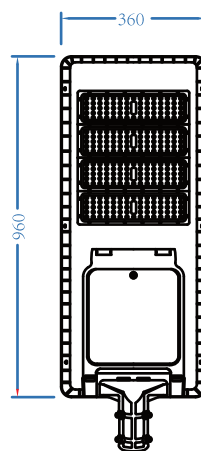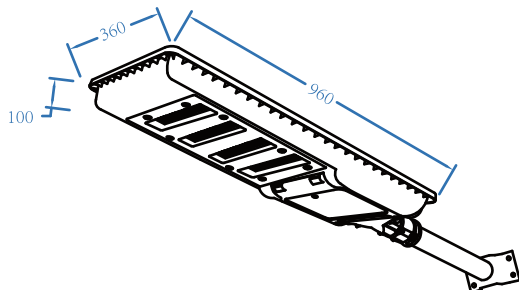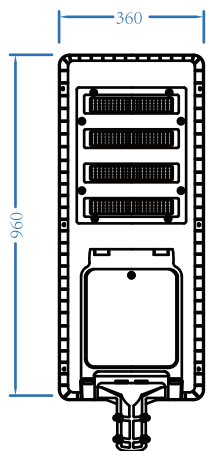

01 LG LED ČIPY

150lm/w

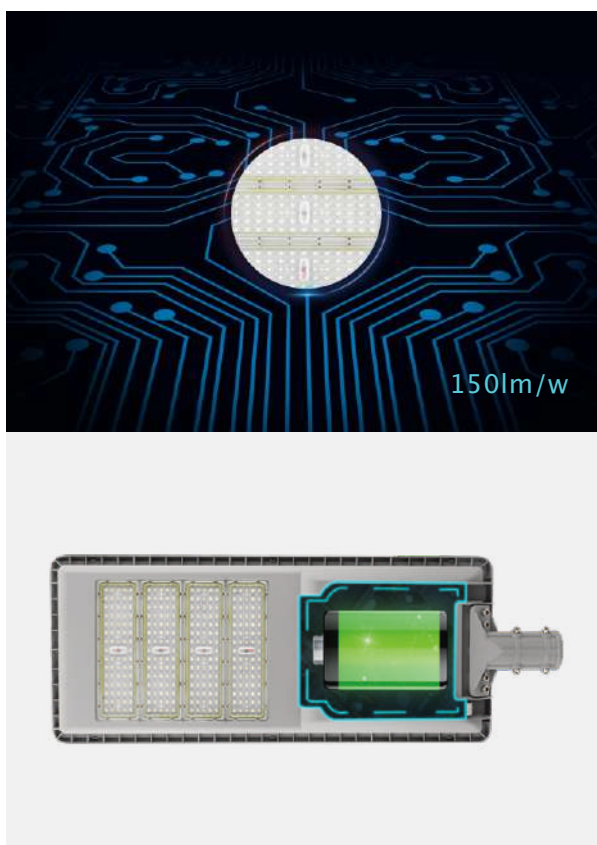

02 MONOKRYSTALICKÉ SOLÁRNÍ PANELE

22% účinnost konverze světla na energii



03 LiFePo4 BATERIE

velká kapacita a dlouhá životnost

04 JEDNO TLAČÍTKO

jednoduché zapínání jediným tlačítkem

RIVAL S60



| | |
|----------------------------|---|
| LED | 60W / 9 000lm (144/200 LG LED) |
| Li-ion baterie | 128WH, LiFePO4 lithium |
| Solární panel | 30W - vysoce efektivní monokrystal |
| Výška instalace | 4-5m |
| Vodotěsnost | IP 65 |
| Funkční teplota | -25°C až +65°C |
| Doba solárního nabití | 5-6h při jasném slunečním světle |
| Čas svícení | více jako 3-5 nocí |
| Automatizovaný mód svícení | 3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25% |
| Materiál | slitina hliníku |
| Rozměry | 640 x 360 x 100mm |
| Záruka | 2 roky |
| Certifikáty | CE,ROHS,FCC,BV,BSCI |
| Doba dodání | 40 dní - závisí od počtu objednaných kusů |

CENA

Na vyžádání

RIVAL S80

| | |
|----------------------------|---|
| LED | 60W / 9 000lm (144/200 LG LED) |
| Li-ion baterie | 160WH, LiFePO4 lithium |
| Solární panel | 40W - vysoce efektivní monokrystal |
| Výška instalace | 5-6m |
| Vodotěsnost | IP 65 |
| Funkční teplota | -25°C až +65°C |
| Doba solárního nabití | 5-6h při jasném slunečním světle |
| Čas svícení | více jako 3-5 nocí |
| Automatizovaný mód svícení | 3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25% |
| Materiál | slitina hliníku |
| Rozměry | 800 x 360 x 100mm |
| Záruka | 2 roky |
| Certifikáty | CE,ROHS,FCC,BV,BSCI |
| Doba dodání | 40 dní - závisí od počtu objednaných kusů |

CENA

Na vyžádání



RIVAL S100



| | |
|----------------------------|---|
| LED | 100W / 15 000lm (144/200 LG LED) |
| Li-ion baterie | 192WH, LiFePO4 lithium |
| Solární panel | 50W - vysoce efektivní monokrystal |
| Výška instalace | 6-7m |
| Vodotěsnost | IP 65 |
| Funkční teplota | -25°C až +65°C |
| Doba solárního nabití | 5-6h při jasném slunečním světle |
| Čas svícení | více jako 3-5 nocí |
| Automatizovaný mód svícení | 3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25% |
| Materiál | slitina hliníku |
| Rozměry | 9600 x 460 x 100mm |
| Záruka | 2 roky |
| Certifikáty | CE,ROHS,FCC,BV,BSCI |
| Doba dodání | 40 dní - závisí od počtu objednaných kusů |

CENA

Na vyžádání

PURESOL | SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ



PureSol

Fourteen s.r.o
Michal Vigh
+420 775 340 970
info@puresol.cz