



RIVAL PRO

Profesionální solární LED osvětlení

CE P66 IK10



ÚVOD

01 PRVNÍ ČÁST
VÝHODY PRODUKTU

02 DRUHÁ ČÁST
SPECIFIKACE

03 TŘETÍ ČÁST
OPTICKÉ VLASTNOSTI

04 ČTVRTÁ ČÁST
ROZMĚRY

05 PÁTÁ ČÁST
DETAIL PRODUKTU

06 ŠESTÁ ČÁST
DOPLŇUJUCÍ DETAILS

07 SEDMÁ ČÁST
CENÍK



01

VÝHODY PRODUKTU



KOMPAKTNÍ A MODERNÍ DESIGN

Solární LED osvětlení RIVAL PRO mají unikátní dizajn, jednoduchá instalace i údržba.

ODOLNÉ HLINÍKOVÉ TĚLO

Produkty RIVAL PRO jsou díky hliníkové slitině odolné vůči nepříznivému počasí, silnému nárazovému větru, bouřkám či kroupám.





3030 LED chip

VYSOKÝ VÝKON

Díky LG LED čipům vám konstrukce LED modulu se zvýšenou kapacitou zaručí o 30% jasnější světlo.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Flexibilní přepínání třech režimů svícení pomocí chytrého dálkového ovladače.




MODEL	RIVAL PRO					
Výkon	40W	50W	60W	80W	100W	120W
LED	96pcs	144pcs	144pcs	240pcs	336pcs	336pcs
Světelnost	210 lm/w					
LiFePo4 Baterie	12.8V28AH	12.8V/36AH	12.8V/42AH	12.8V/57AH	12.8V/63AH	12.8V/72AH
Solární Mono Panel	18V65W	18V70W	18V80W	18V100W	18V130W	18V140W
Doba solárního nabíjení	6-8hodin během jasného slunečního počasí					
Doba svícení během deštivého počasí	7-10 dní					
Doba svícení bez nabíjení	12h svícení regulované pohybovým senzorem (Při zachycení pohybu se lampa rozsvítí na 30s na 100%) + Dálkové ovládání					
PIR senzor	120°, >8m					
Materiál	Slitina hliníku					
Odolnost	IP66 / IK 10					
Teplota	-25°C až 65°C					

Kompletní nabídka řady RIVAL PRO

Volba číslo 1 pro komerční využití



03 TECHNOLOGIE

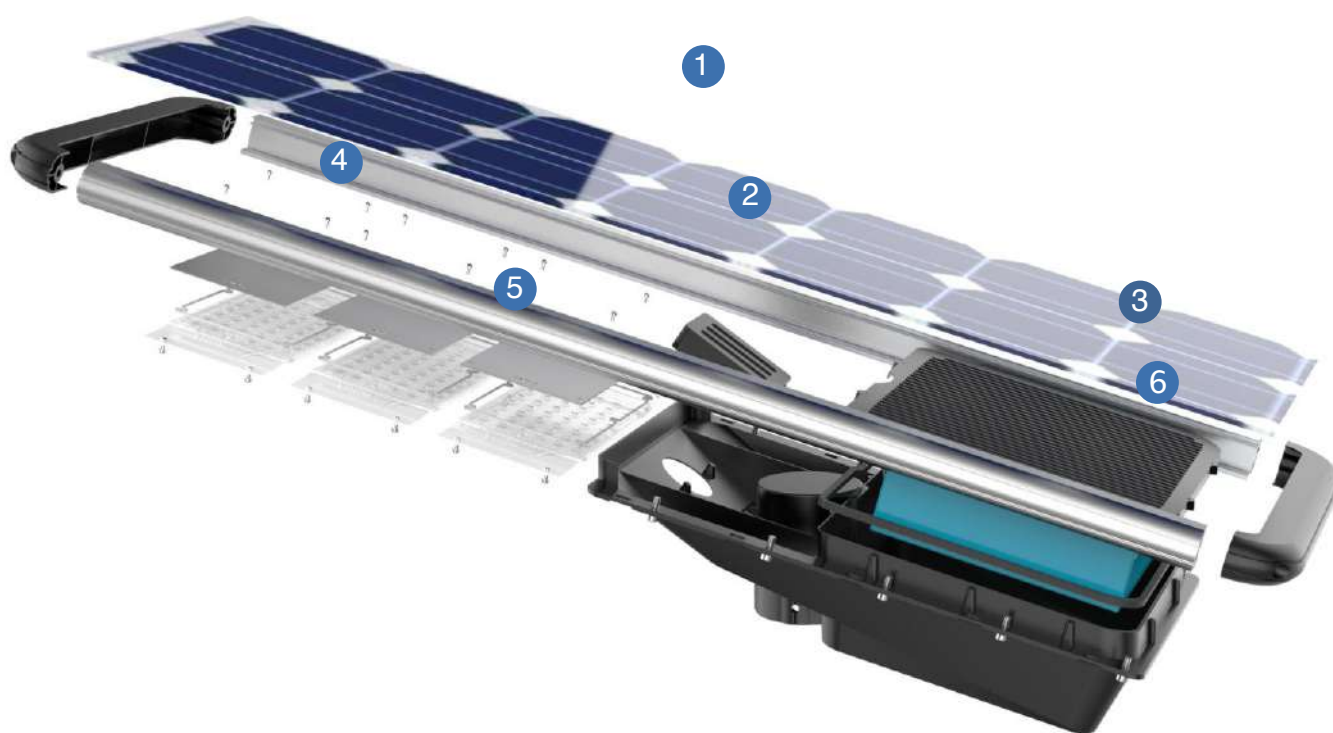

1 Solární Mono Panel

2 Ovládací panel

3 LifePo4 Baterie

4 LED zářivky

5 Optická čočka

6 Hliníkové pouzdro

04 DETAIL PRODUKTU


01 LifePo4 Baterie

Nová technologie článků
zaručuje vysokou kapacitu



02 Solární Mono Panel

22% efektivita konverze sluneční
energie



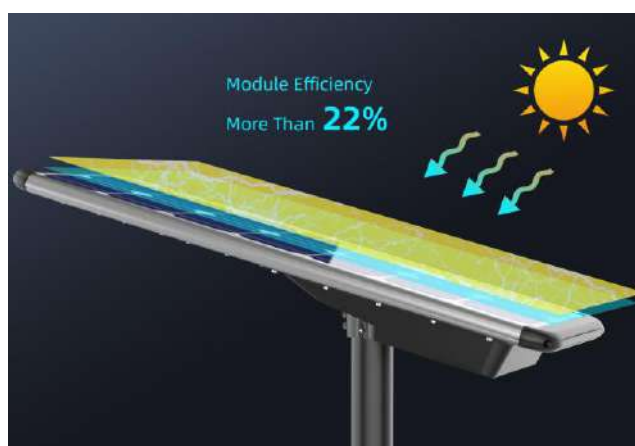


03 PIR Senzor

Infračervený pohybový senzor
reguluje intenzitu světla a dokáže
zachytit pohyb od vzdálenosti 8 m







05 OPTICKÉ VLASTNOSTI

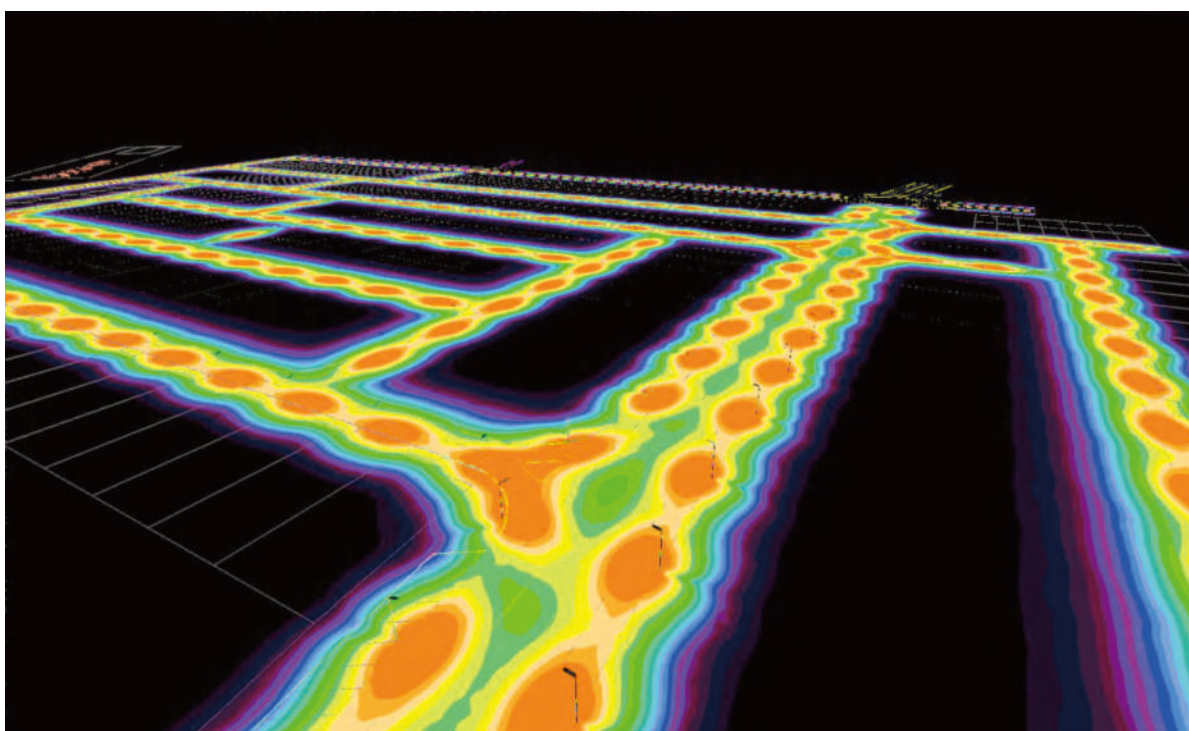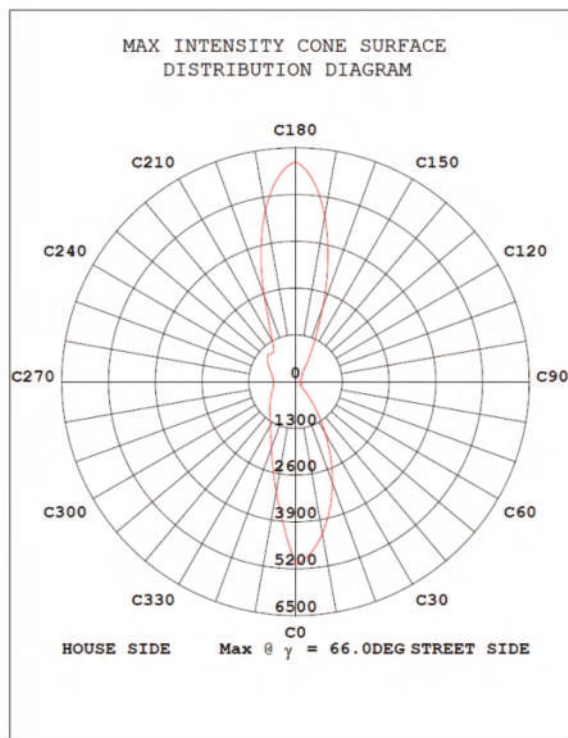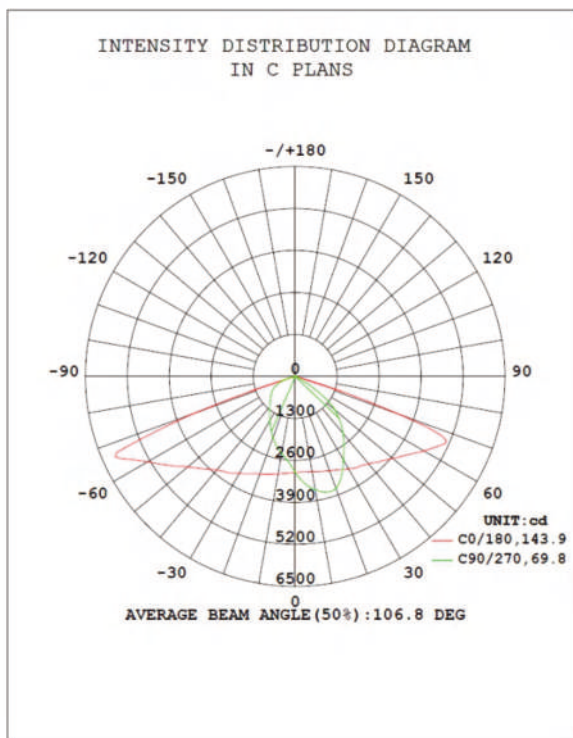

04

DETAIL PRODUKTU

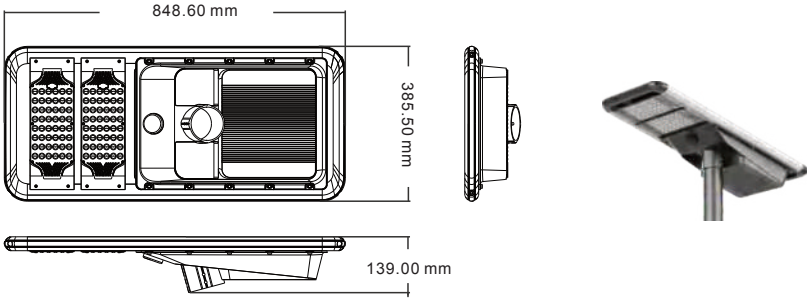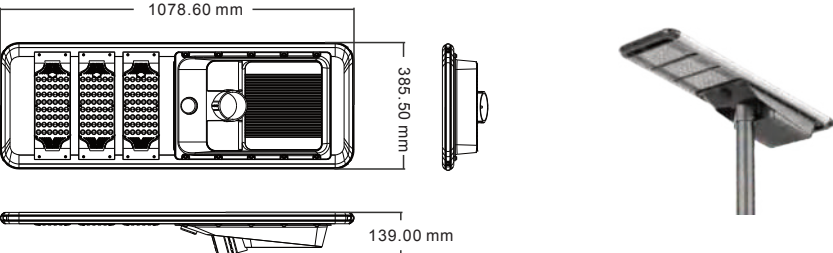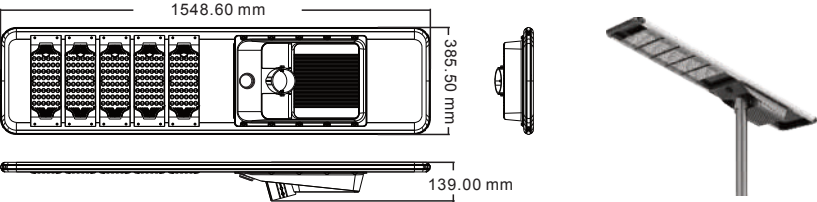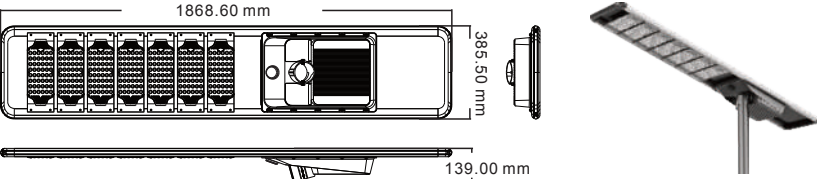MODEL	ROZMĚRY
RIVAL PRO 40 848.60x385.50x139.00mm	
RIVAL PRO 50/60 1078.60x385.50x139.00mm	
RIVAL PRO 80 1548.60x385.50x139.00mm	
RIVAL PRO 100/120 1868.60x385.50x139.00mm	

RIVAL PRO 40



LED	40W / 8 400lm (96 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 28Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 65W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	4-7m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	848 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO 50

LED	50W / 10 500lm (144 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 36Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 70W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	5-7m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1078 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO 60



LED	60W / 12 600lm (144 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LiFePO4 baterie	12,8V / 42Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 80W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	5-8m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1 078 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO 80

LED	80W / 16 800lm (240 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LiFePO4 baterie	12,8V / 57Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 100W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	6-9m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1548 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO 100



LED	100W / 21 000lm (336 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 63Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 130W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	7-10m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1868 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO 120

LED	120W / 25 200lm (336 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 72Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 140W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	7-10m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1868 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO HYBRID 40



LED	40W / 8 400lm (96 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 28Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 65W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	4-7m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	848 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

Na vyžádání

RIVAL PRO HYBRID 50

LED	50W / 10 500lm (144 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 36Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 70W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	5-7m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1078 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

Na vyžádání



RIVAL PRO HYBRID 60



LED	60W / 12 600lm (144 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LiFePO4 baterie	12,8V / 42Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 80W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	5-8m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1 078 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

Na vyžádání

RIVAL PRO HYBRID 80

LED	80W / 16 800lm (240 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LiFePO4 baterie	12,8V / 57Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 100W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	6-9m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1548 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

Na vyžádání



RIVAL PRO HYBRID 100



LED	100W / 21 000lm (336 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 63Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 130W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	7-10m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1868 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

RIVAL PRO HYBRID 120

LED	120W / 25 200lm (336 Bridelux LED)
Světlo	3 000 - 6 500K
LifePO4 baterie	12,8V / 72Ah, LiFePO4 lithium
Solární panel	18V / 140W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	7-10m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	8-9h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více než 7 nocí
Světelný Kužel	140°
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	1868 x 385 x 139mm
Záruka	3 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**Na vyžádání**

PURESOL I SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ



PureSol

Fourteen s.r.o
Michal Vigh
+420 775 340 970
info@puresol.cz

IČ: 10697683 | DIČ: CZ10697683 | Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2