



RIVAL S

Solární LED Osvětlení

CE (RoHS) IP65

ÚVOD

01 PRVNÍ ČÁST
VÝHODY PRODUKTU

02 DRUHÁ ČÁST
SPECIFIKACE

03 TŘETÍ ČÁST
OPTICKÉ VLASTNOSTI

04 ČTVRTÁ ČÁST
ROZMĚRY

05 PÁTÁ ČÁST
DETAIL PRODUKTU

06 ŠESTÁ ČÁST
DOPLŇUJUCÍ DETAILS

07 SEDMÁ ČÁST
CENNÍK



VÝHODY PRODUKTU

INTEGROVANÉ LED ČIPY LG 3030

Maximální jas až 150lm/W,
30% více než u podobných produktů.

ODOLNÉ TLAKOVÉ POUZDRO

Vysoká mechanická pevnost,
odolná voči tajfúnu.





NASTAVITELNÝ UHEL

Horizontální anebo vertikální nastavení kloubu LED lampy



ODENDATELNÝ KRYT BATERIE

Jenoduchá údržba a rychlá výměna baterie

VÝHODY PRODUKTU






VÝHODY PRODUKTU

TYPY PROVEDENÍ LED SVĚTEL





Dva různé zpracování
průhledného krytu LED světel







MODEL	RIVAL S		
Výkon	60W	80W	100W
LED	200/144pcs	300/216pcs	400/288pcs
Světelný Tok	150lm/w		
LiFePO4 Baterie	128WH	160WH	192WH
Solární Mono Panel	30W	40W	50W
Doba Solárního Nabíjení	5–6 hodin počas jasného slunečního počasí		
Doba Svícení v Daždivém Počasí	5 dní		
Svíticí Mód	3hrs 100% +2hrs 70% +5hrs 50% +2hrs 25% Mód může být naprogramovaný dle požadavků		
Materiál	Slitina hliníku +PMMA		
IP Třída	IP 65		
Pracovní Teplota	0°C to 50°C		

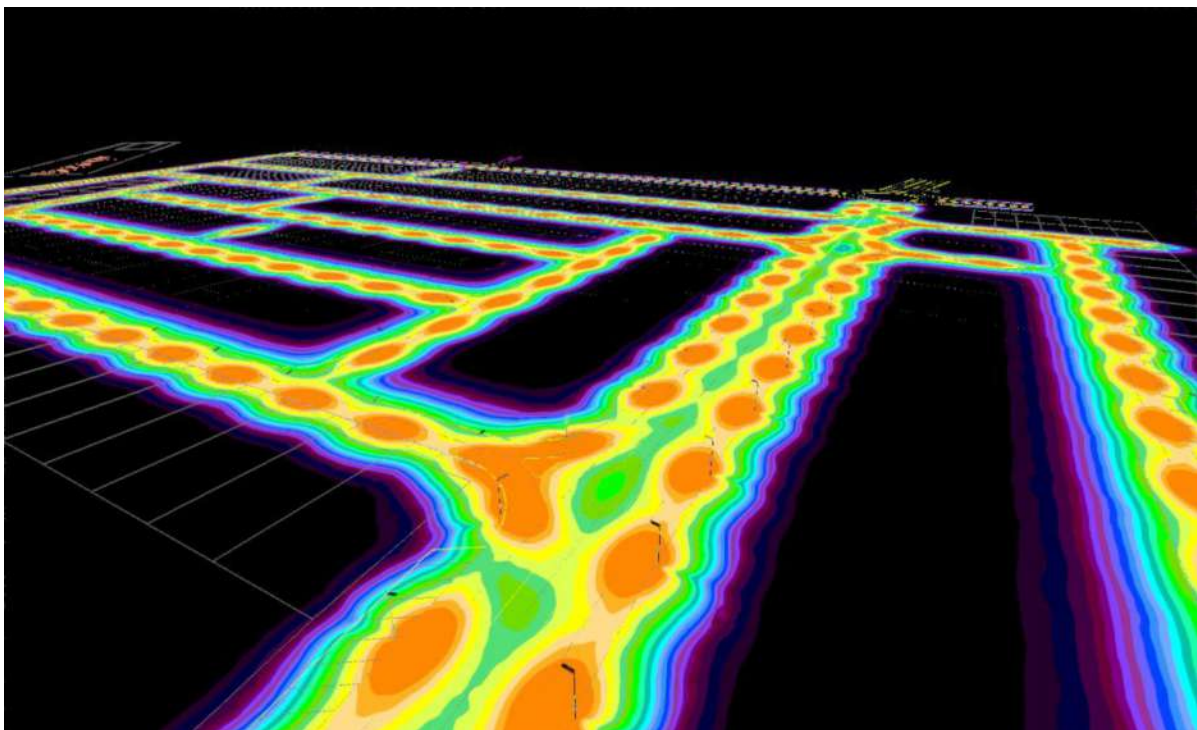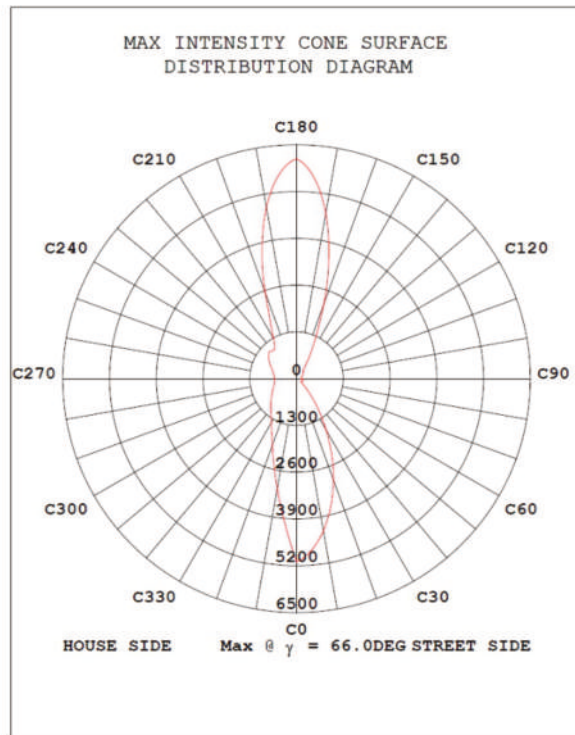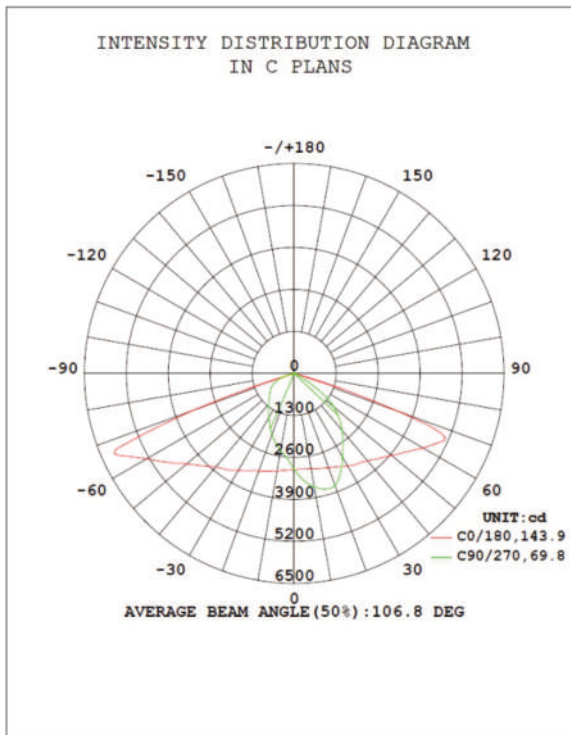





RIVAL S60

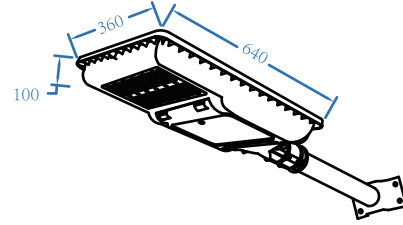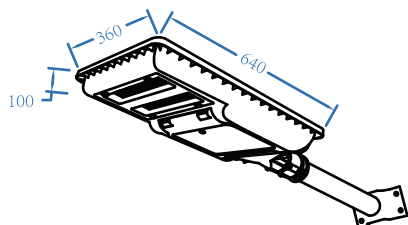

RIVAL S80

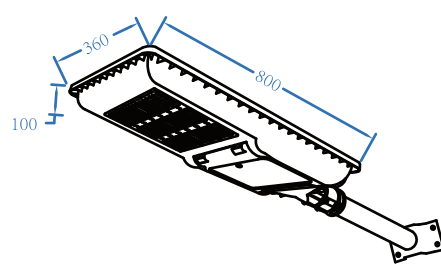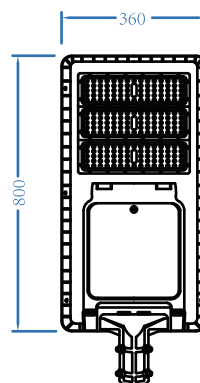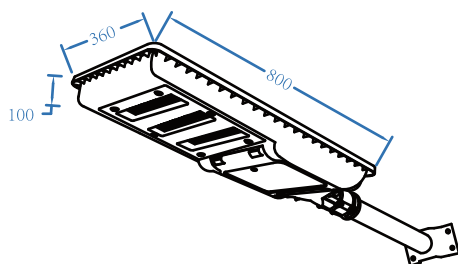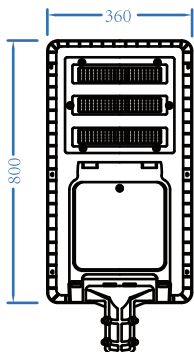

RIVAL S100

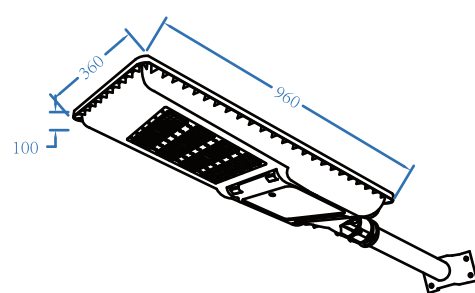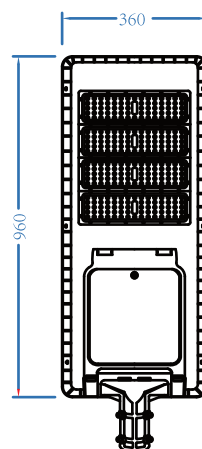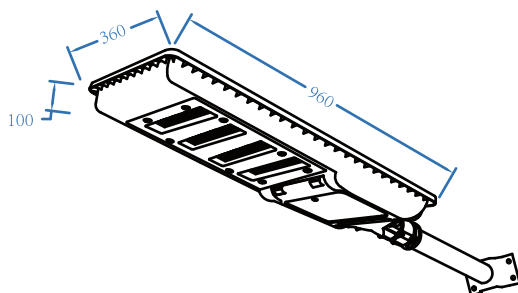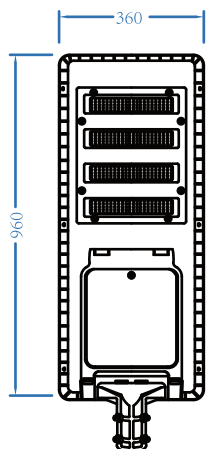



01 LG LED ČIPY

150lm/w



02 MONOKRYSTALICKÉ SOLÁRNÍ PANELE

22% účinnost konverze světla na energii

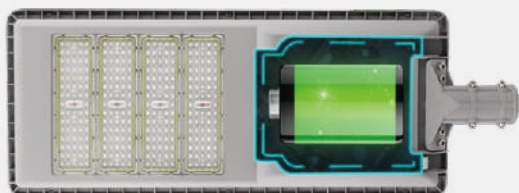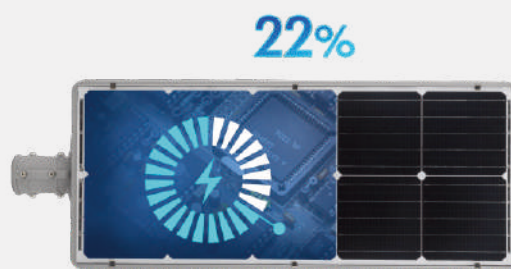

03 LiFePo4 BATERIE

velká kapacita a dlouhá životnost

04 JEDNO TLAČÍTKO

jednoduché zapínání jediným tlačítkem

RIVAL S60



LED	60W / 9 000lm (144/200 LG LED)
Li-ion baterie	128WH, LiFePO4 lithium
Solární panel	30W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	4-5m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	5-6h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více jako 3-5 nocí
Automatizovaný mód svícení	3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25%
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	640 x 360 x 100mm
Záruka	2 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

6 175 Kč s DPH

RIVAL S80

LED	60W / 9 000lm (144/200 LG LED)
Li-ion baterie	160WH, LiFePO4 lithium
Solární panel	40W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	5-6m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	5-6h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více jako 3-5 nocí
Automatizovaný mód svícení	3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25%
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	800 x 360 x 100mm
Záruka	2 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA

6 915 Kč s DPH



RIVAL S100



LED	100W / 15 000lm (144/200 LG LED)
Li-ion baterie	192WH, LiFePO4 lithium
Solární panel	50W - vysoce efektivní monokrystal
Výška instalace	6-7m
Vodotěsnost	IP 65
Funkční teplota	-25°C až +65°C
Doba solárního nabití	5-6h při jasném slunečním světle
Čas svícení	více jako 3-5 nocí
Automatizovaný mód svícení	3h 100% + 2h 70% + 5h 50% + 2h 25%
Materiál	slitina hliníku
Rozměry	9600 x 460 x 100mm
Záruka	2 roky
Certifikáty	CE,ROHS,FCC,BV,BSCI
Doba dodání	40 dní - závisí od počtu objednaných kusů

CENA**8 150 Kč s DPH**

PURESOL | SOLÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ



PureSol

Fourteen s.r.o
Michal Vigh
+420 775 340 970
info@puresol.cz

IČ: 10697683 | DIČ: CZ10697683 | Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2